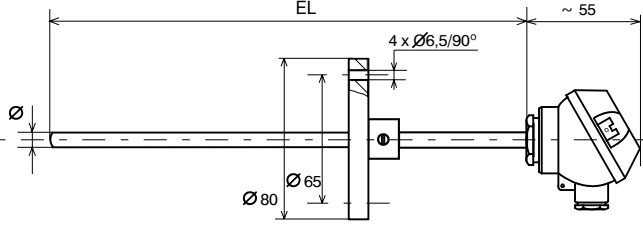
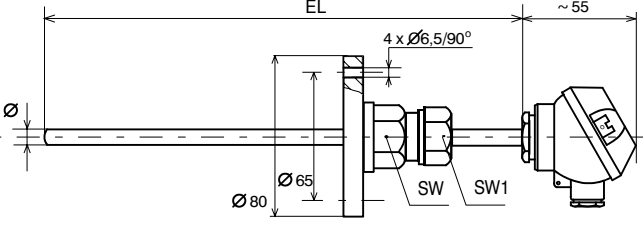
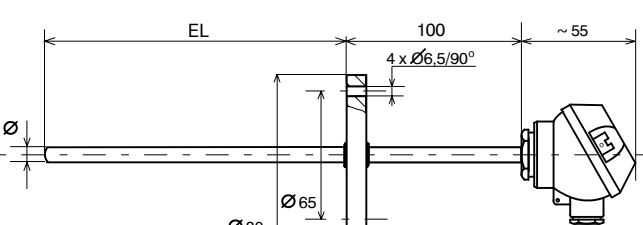
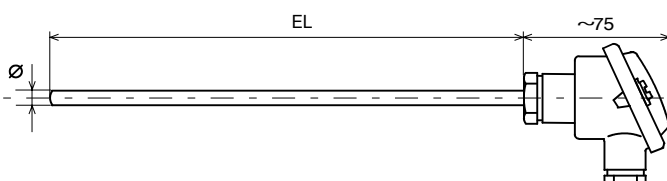
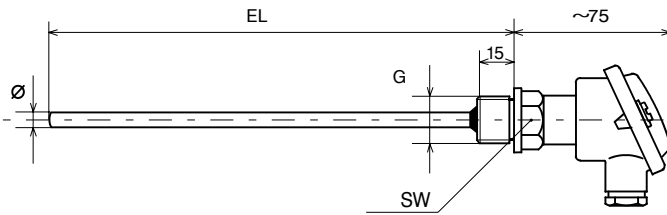
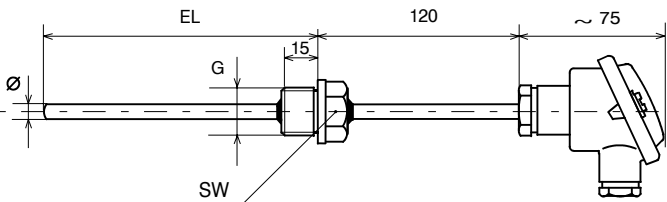
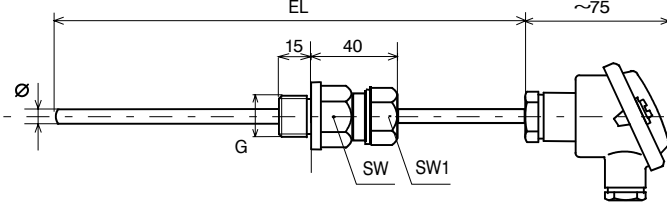
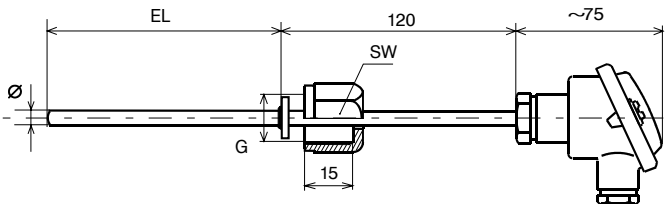
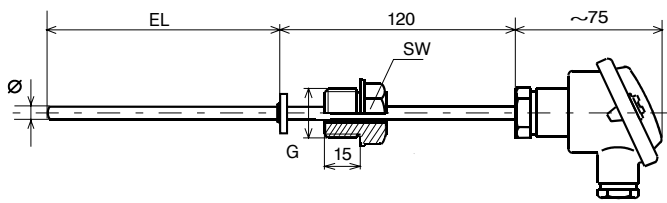
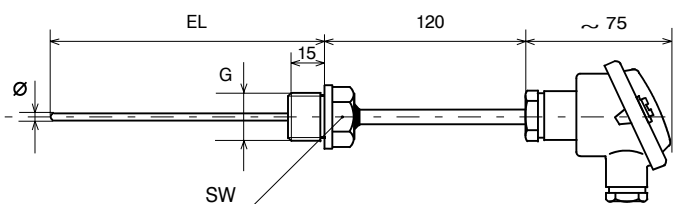
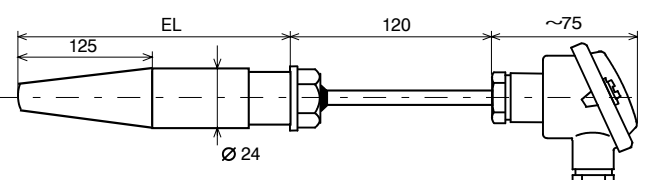
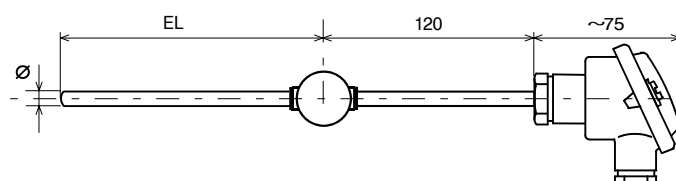





Тип	Температурни сензори със защитна глава тип J DIN 43729	
STJ1 STJ1M*		* Универсално приложение. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=200°C.
STJ2 STJ2M*		* Присъединяване посредством резба. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=250°C.
STJ3 STJ3M*		* Присъединяване посредством резба. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=600°C.
STJ4 STJ4M*		* С променлива дължина на работната част. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=600°C.
STJ5 STJ5M*		* Присъединяване с гайка холендрова. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=600°C.
STJ6 STJ6M*		* Присъединяване с нипел холендров. * Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729 - Степен на защита IP54. * Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571 * Две, три или четири проводно свързване. * T_{max}=600°C.

Тип		Температурни сензори със защитна глава тип J DIN 43729	
STJ7 STJ7M*		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.	
STJ8 STJ8M*		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.	
STJ9 STJ9M*		*Присъединяване с неподвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип J по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.	
★		С термовложка от типа STM2	
КОД		EL / mm /	
EL		EL = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000	
КОД		Ø / mm /	
Ø		Ø = 6, 8, 10, 12	
КОД		G SW / mm /	
—		тип STJ7, STJ8, STJ9	
G8		M 20x1.5	24
G9		G 3/8"	22
G10		G 1/2"	24
G11		G 3/4"	34
G12		G 1"	36
G13		M 27x2	32
КОД		Чувствителен елемент	
P1 (5;10)		Pt 100 ;(Pt 500 ; Pt 1000) DIN IEC 751	
J (L)		Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)	
K		NiCr - Ni DIN IEC 584	
КОД		T max °C	
T max		T max = 200, 300, 400, 600, 800	
КОД		Брой на чувствителните елементи	
—		1	
D		2	
STJ3 · 250 · 10 · G 10 · P1 · 400 —		Пример	

Тип	Температурни сензори със защитна глава тип В DIN 43729	
STB1 STB1M*		*Универсално приложение. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=250°C.
STB2 STB2M*		*Присъединяване посредством резба. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=250°C.
STB3 STB3M*		*Присъединяване посредством резба. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB4 STB4M*		*С променлива дължина на работната част. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB5 STB5M*		*Присъединяване с гайка холендрова. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB6 STB6M*		*Присъединяване с нипел холендров. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.

Тип	Температурни сензори със защитна глава тип В DIN 43729	
STB7 STB7M*		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB8 STB8M*		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB9 STB9M*		*Присъединяване с неподвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB10		*За въздушни среди. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=300°C.
STB11 STB11M*		*С повишено бързодействие. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=800°C.
STB12		*За повърхностна температура. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=200°C.

Тип	Температурни сензори със защитна глава тип В DIN 43729	
STB13		*Универсално приложение. *За вграждане в защитна тръба. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.
STB14 STB14M*		*За измерване на температура в резервоари и тръбопроводи. *Закрепване чрез заваряване. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.
STB15 STB15M*		*За монтаж със сферична част за заваряване. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: неръждаема стомана №1.4571. *Две, три или четири проводно свързване. *Tmax=600°C.
*	С термовложка от типа STM2	
	КОД	EL / mm /
	EL	EL = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
	КОД	Ø / mm /
	Ø	Ø = 6, 8, 10, 12
	КОД	G SW / mm /
	—	тип STB7, STB8, STB9, STB14 (STB14M) STB15 (STB15M)
	G8	M 20x1.5 24
	G9	G 3/8" 22
	G10	G 1/2" 24
	G11	G 3/4" 34
	G12	G 1" 36
	G13	M 27x2 32
	КОД	Чувствителен елемент
	P1 (5;10)	Pt 100 ;(Pt 500 ; Pt 1000) DIN IEC 751
	J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)
	K	NiCr - Ni DIN IEC 584
	КОД	T max °C
	T max	T max = 200, 300, 400, 600, 800
	КОД	Брой на чувствителните елементи
	—	1
	D	2
STB13 · 250 · 10 · G 10 · P1 · 400 —		
Пример		

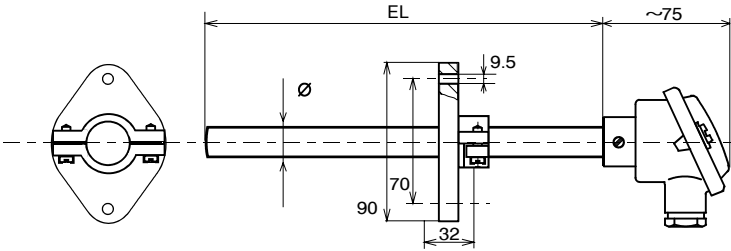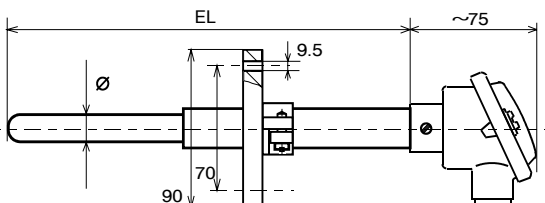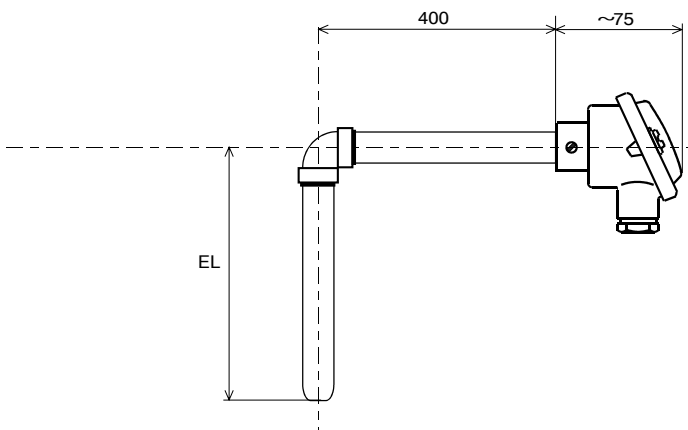Тип		Температурни сензори със защитна глава тип В DIN 43729																																																																	
STB16		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: стомана №1.0305; 1.4762; 14571; *Tmax=1200 C.																																																																	
STB17		*Присъединяване с подвижен фланец. *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: стомана №1.0305; 1.4762; 14571; керамика KER 710. *Tmax=1500 C.																																																																	
STB18		*За ъглово присъединяване *Със защитна клемна кутия тип В по DIN43729. Степен на защита IP54. *Материал на корпуса: стомана №1.0305; 1.4762; 14571; *Tmax=1200 C.																																																																	
<table><tr><td>КОД</td><td colspan="3">EL / mm /</td></tr><tr><td>EL</td><td colspan="3">EL = 250, 500, 1000, 1500, 2000</td></tr><tr><td>КОД</td><td colspan="3">Ø / mm /</td></tr><tr><td>Ø</td><td colspan="3">Ø = 15, 20, 22, 24</td></tr><tr><td>КОД</td><td colspan="2">Материали</td><td>T max °C</td></tr><tr><td>St1</td><td>St 35,8 №1.0305</td><td>стомана</td><td>500</td></tr><tr><td>St2</td><td>V4A №14571</td><td>стомана</td><td>900</td></tr><tr><td>St3</td><td>X10 Cr Al24 №1.4762</td><td>стомана</td><td>1200</td></tr><tr><td>K7</td><td>KER 710</td><td>керамика</td><td>1600</td></tr><tr><td>КОД</td><td colspan="3">Чувствителен елемент</td></tr><tr><td>J (L)</td><td colspan="3">Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)</td></tr><tr><td>K</td><td colspan="3">NiCr - Ni DIN IEC 584</td></tr><tr><td>S</td><td colspan="3">Pt10 Rh-Pt DIN IEC 584</td></tr><tr><td>B</td><td colspan="3">Pt30 Rh-Pt6Rh DIN IEC 584</td></tr><tr><td>КОД</td><td colspan="3">T max °C</td></tr><tr><td>T max</td><td colspan="3">T max = 600, 800, 1000, 1200, 1500</td></tr></table>				КОД	EL / mm /			EL	EL = 250, 500, 1000, 1500, 2000			КОД	Ø / mm /			Ø	Ø = 15, 20, 22, 24			КОД	Материали		T max °C	St1	St 35,8 №1.0305	стомана	500	St2	V4A №14571	стомана	900	St3	X10 Cr Al24 №1.4762	стомана	1200	K7	KER 710	керамика	1600	КОД	Чувствителен елемент			J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)			K	NiCr - Ni DIN IEC 584			S	Pt10 Rh-Pt DIN IEC 584			B	Pt30 Rh-Pt6Rh DIN IEC 584			КОД	T max °C			T max	T max = 600, 800, 1000, 1200, 1500		
КОД	EL / mm /																																																																		
EL	EL = 250, 500, 1000, 1500, 2000																																																																		
КОД	Ø / mm /																																																																		
Ø	Ø = 15, 20, 22, 24																																																																		
КОД	Материали		T max °C																																																																
St1	St 35,8 №1.0305	стомана	500																																																																
St2	V4A №14571	стомана	900																																																																
St3	X10 Cr Al24 №1.4762	стомана	1200																																																																
K7	KER 710	керамика	1600																																																																
КОД	Чувствителен елемент																																																																		
J (L)	Fe - CuNi DIN IEC 584 (DIN 43710)																																																																		
K	NiCr - Ni DIN IEC 584																																																																		
S	Pt10 Rh-Pt DIN IEC 584																																																																		
B	Pt30 Rh-Pt6Rh DIN IEC 584																																																																		
КОД	T max °C																																																																		
T max	T max = 600, 800, 1000, 1200, 1500																																																																		
STB16 · 500 · 20 · St2 · K · 600																																																																			
Пример																																																																			